



1 folha fixa + 2 folhas projectantes		
Designação	Altura (A)	Largura (L)
Ve 0_01	1,00	5,00
Ve 0_03	1,00	5,00
Ve 0_04	1,00	5,00
Ve 1_01	1,00	5,00


1. Caixailharia de Alumínio da Extrusal, com duas folhas projectantes e uma folha fixa da série A040, com puxadores da JNF Ref.º IN.00.120;
2. Tratamento da superfície em anodizado à cor natural;
3. Vidros especificados no Mapa de Trabalhos e Quantidades;
4. Estore em Alumínio extrudido lacado a branco RAL 9016, com régua de 45 mm e sistema eléctrico;
5. Peitoril - Cantoneira de alumínio a rematar betão pré-moldado.




1. Caixa-linha de Alumínio da Extrusal, com uma folha basculante da série A040, com puxadores da JNF Ref.º IN.00.120
2. Tratamento da superfície em anodizado à cor natural;
3. Vidros especificados no Mapa de Trabalhos e Quantidades;
4. Estore em Alumínio extrudido lacerado a branco RAL 9016, com régua de 45 mm e sistema eléctrico;
5. Peltoril - Cantoneira de alumínio a rematar betão pré-moldado.

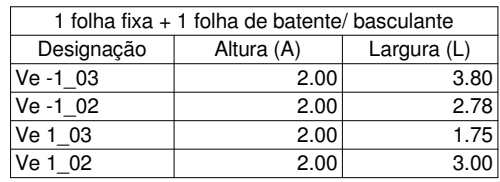

1. Caixailharia de Alumínio da Extrusal, com uma folha de batente/ basculante e uma folha fixa da série A040, com puxadores da JNF Ref.º IN.00.120;
2. Tratamento da superfície em anodizado à cor natural;
3. Vidros especificados no Mapa de Trabalhos e Quantidades;
4. Estore em Alumínio extrudido lacado a branco RAL 9016, com régua de 45 mm e sistema eléctrico.




1. Caixa/lharia de Alumínio da Extrusal, com uma folha de batente/ basculante da série A040, com puxadores da JNF Ref. IN.00.120;
2. Tratamento da superfície em anodizado à cor natural;
3. Vidro especificado no Mapa de Trabalhos e Quantidades;
4. Estore em Alumínio extrudido lacado a branco RAL 9016, com régua de 45 mm e sistema eléctrico.

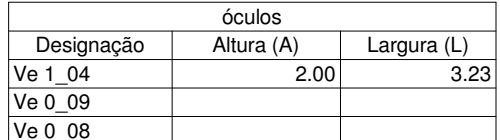


1. Caixa/lharia de Alumínio da Extrusal, com uma folha de batente/ basculante da série A040, com puxadores da JNF Ref. IN.00.120;
2. Tratamento da superfície em anodizado à cor natural;
3. Vidros especificados no Mapa de Trabalhos e Quantidades;
4. Estore em Alumínio extrudido lacerado a branco RAL 9016, com régua de 45 mm e sistema eléctrico.

1. Caixa-linha de Alumínio da Extrusal, com uma folha de batente/ basculante da série A040, com puxadores da JNF Ref.º IN.00.120;
2. Tratamento da superfície em anodizado à cor natural;
3. Vidro especificado no Mapa de Trabalhos e Quantidades.


1. Caixilharia de Alumínio da Extrusal, com duas folhas de batente e uma folha fixa (bandeira) da série A040, com puxadores da JNF Ref.º IN.00.120;
2. Tratamento da superfície em anodizado à cor natural;
3. Vidros especificados no Mapa de Trabalhos e Quantidades.



1. Caixa-linha de Alumínio da Extrusal, com uma folha de batente e uma fixa da série A040 e puxadores da JNF Ref.º IN.00.120
2. Tratamento da superfície em anodizado à cor natural;
3. Vidro especificado no Mapa de Trabalhos e Quantidades.



1. Caixilharia de Alumínio da Extrusal, com uma folha fixa da série A040 e puxadores da JNF Ref.ª IN.00.120
2. Tratamento da superfície em anodizado à cor natural;
3. Vidros especificados no Mapa de Trabalhos e Quantidades;

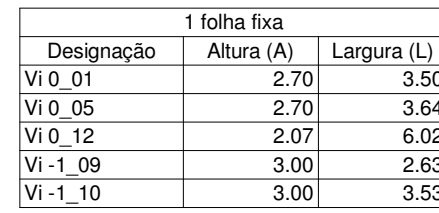

1. Caixa-linha de Alumínio da Extrusal, com uma folha de batente e uma folha fixa da série A040, com puxadores da JNF Ref. IN.00.120;
2. Tratamento da superfície em anodizado à cor natural;
3. Vidro especificado no Mapa de Trabalhos e Quantidades;
4. Termolaminado branco RAL 9016 sobre MDF hidrófugo e Aglomerado de Cortiça Expandida no Vi -1_08.

1. Caixailharia de Alumínio da Extrusal, com uma folha de batente e uma folha fixa da série A040, com puxadores da JNF Ref.º IN.00.120;
2. Tratamento da superfície em anodizado à cor natural;
3. Vidro especificado no Mapa de Trabalhos e Quantidades;
4. Trolaminado branco RAL 9016 sobre MDF hidrófugo e Aglomerado de Cortiça Expandida no Vi - I _11.

1. Caixilharia de Alumínio da Extrusal, com folhas de batente da série A040 e puxadores da JNF Ref.º IN.00.120
2. Tratamento da superfície em anodizado à cor natural;
3. Termolaminado branco RAL 9016 sobre MDF hidrófugo e Aglomerado de Cortiça Expandida.

Obs.:

1. Caixilharia da Vicaíma com acabamento em Termolaminado branco (HPL);
2. Fechadura antipânico Tesa 4030;
4. Puxadores de meleta Ref.º IN.00.028.CF;
5. Mola oculta Ref.º ITS 96 da Dorma (uma por folha).

Obs.:

1. Vãos Vi-1_12 e Vi-1_13: Portas corta-fogo E 30 série plano, da Porsege;
2. Vão Ve-1_06: Porta corta-fogo R 30 modelo Invicta, da Porsege pintado a branco RAL 9016;
3. Termolaminado branco RAL 9016 sobre MDF nos vãos Vi-1_12 e Vi-1_13;
4. Puxadores de muleta Ref.1 IN.00.028.CF;

1. Portas opacas em armário da Castelhana&Ferreira;
2. Puxadores da JNF Ref.º IN.00.120 na folha de batente;
4. Termolaminado branco RAL 9016 em ambas as faces.

1. Porta de batente com duas folhas em aço metalizado a quente, incluindo ferragens e acessórios;
2. Acabamento em pintura a branco RAL 9016.

1. Portas seccionais Ref.ª SPU F42 da Hormann, incluindo porta de homem;
2. Acabamento superficial interior em RAL standard e exterior em branco RAL 9002;
3. Automatismo Ref.ª WA 400 A460 F.

Obs.:
1. Clarabóias duplas em acrílico Ref.³ Moldelux - Double, da Moldelux
2. Peça exterior opalina e a interior transparente.

